


KOLANO SEGMENTOWE

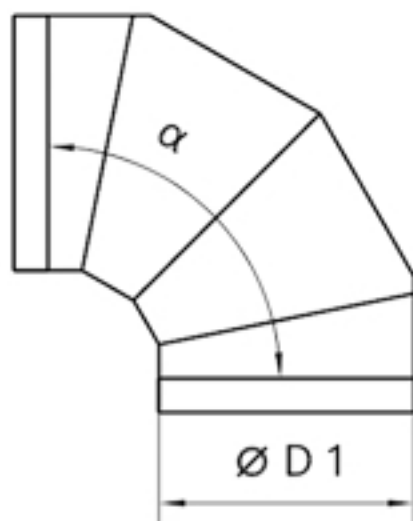

SREDNICA $\varnothing D1$ mm	KĄT stopnie α
80; 100; 125; 150; 160; 180; 200; 225 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560 630; 710; 800; 900; 1000	10-150
TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1506:2001	

Kolano segmentowe używane jest do przewodów okrągłych i rur SPIRO. Połączenie z przewodem wentylacyjnym następuje poprzez wsunięcie do środka kanału. Możliwe wykonanie kolana o różnym kącie oraz o niestandardowej średnicy.

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.