


PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA

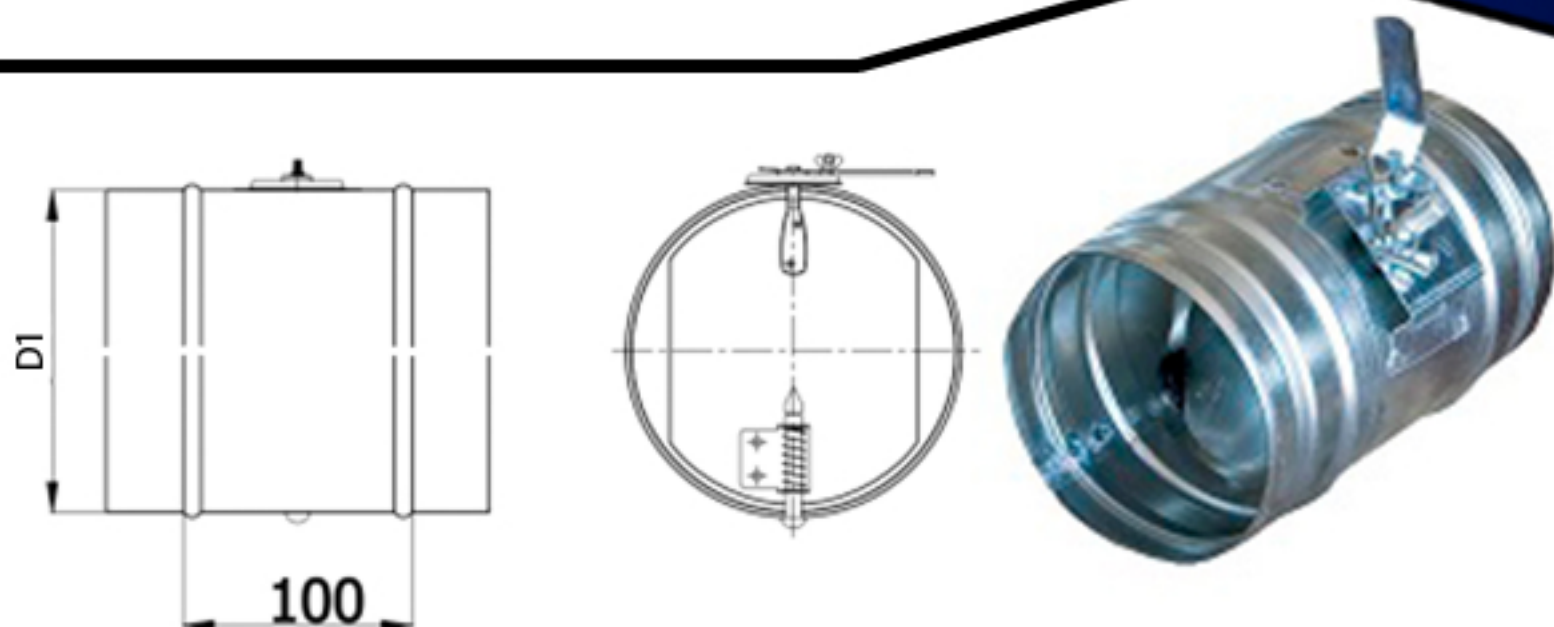

SREDNICA
Ø D1 mm

80; 100; 120; 150; 160; 180; 200; 225; 250; 280;
315; 355; 400; 450; 500; 560; 600; 630;

TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1506:2001

Przepustnica jedнопłaszczynowa może być stosowana wszędzie tam, gdzie szczelne zamknięcie nie jest wymagane. Położenie płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby z nakrętką motylkową.

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.