


RURY SPIRO

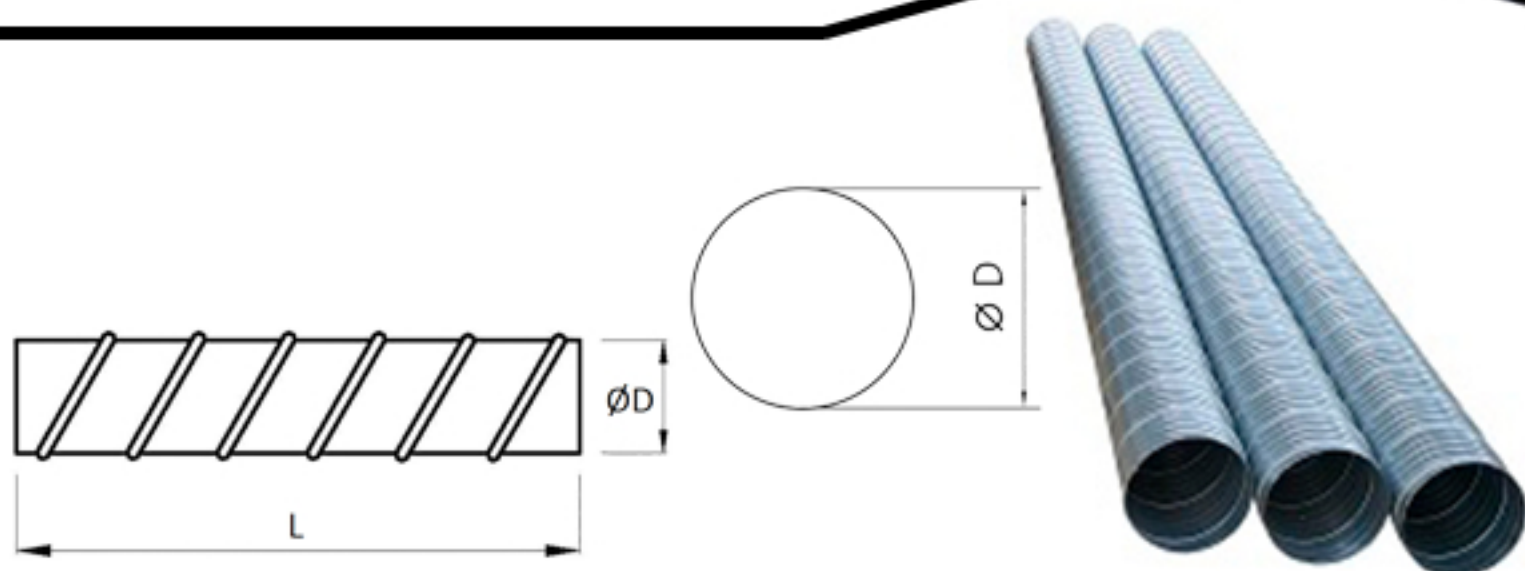

SREDNICA RURY Ø D mm	DŁUGOŚĆ PRZEWODU L, mm
80;100;125;150;160;180;200;225 250;280;315;355;400;450;500;560 630;710;800;900;1000	3000
TOLERANCJA WYMIARÓW wg PN-EN 1506:2001	

Rury zwijane Spiro wykonane są z blach ocynkowanych w standardowej długości 3 mb. Produkowane w średnicy od 100 do 1000, W każdej średnicy nasze rury wyposażone są w zewnętrzne wzmacniające przetłoczenie zwiększające sztywność i wytrzymałość na podciśnienie.

Ocynk w klasie Z 275 M-A-C-E.

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE PRODUKOWANE SĄ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ OD ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJĄ, WYMIARY NIE SĄ USYSTEMATYZOWANE CO W PRAKTYCE OZNACZA, ŻE WYKONUJEMY DOWOLNY WYMIAR.